




M-Plus Akzente 2016

Teppichboden

- Hochwertige und topaktuelle Teppichböden aus dem Standard-Sortiment
- Geeignet zur Gestaltung moderner Wohn- und Arbeitsräume
- Ausschließlich geprüfte und zertifizierte Produkte (Ü-Kennzeichen)
- Alle Qualitäten und Farben in den Breiten von 400 und 500 cm lieferbar
- Lagersortiment, Lieferung innerhalb von 24-48 Stunden



Antara FB 525

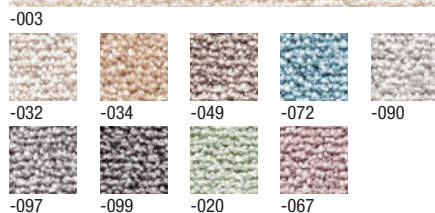



Doro TR 526




Damian TR 527

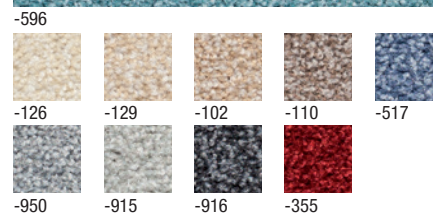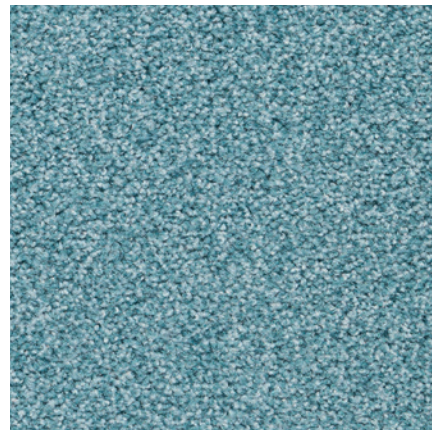

Lido TR 528

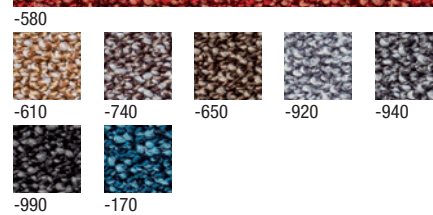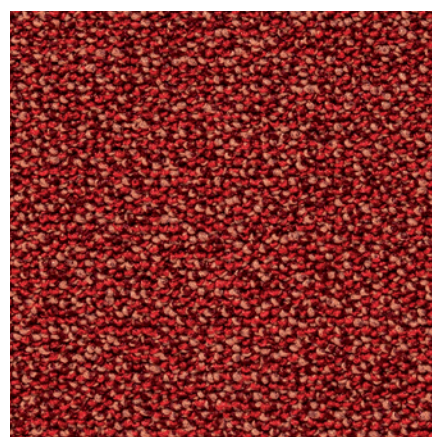

Lago TR 529

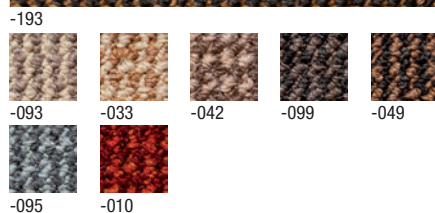



Corona TR 530



Curcuma DT 531




Filou TR 532

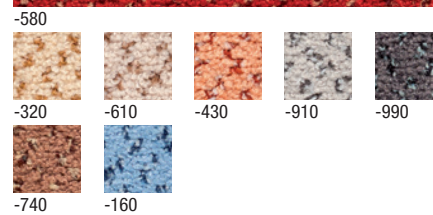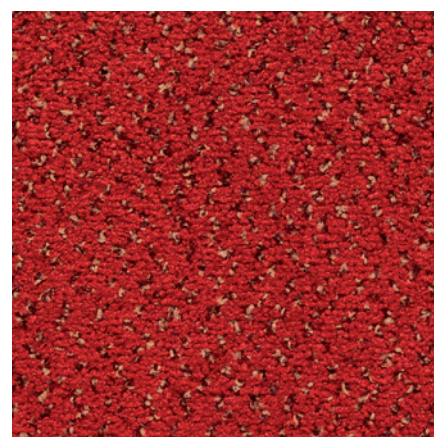





Flamenco UX 533

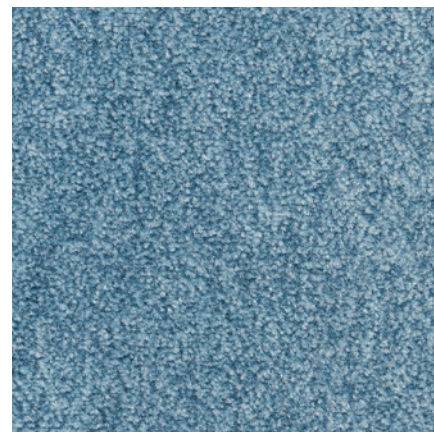


Granit TR 534

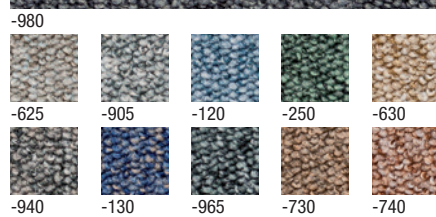



Garant TR 535

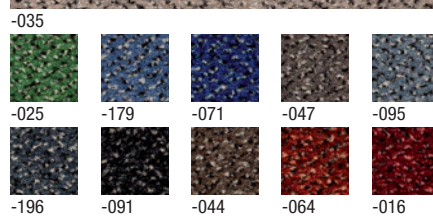

Merit TR 536

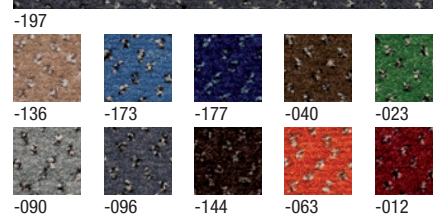


Magma TR 537

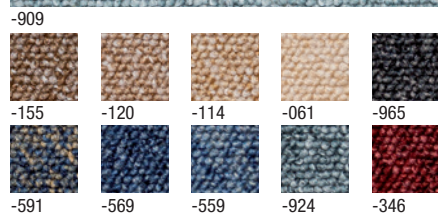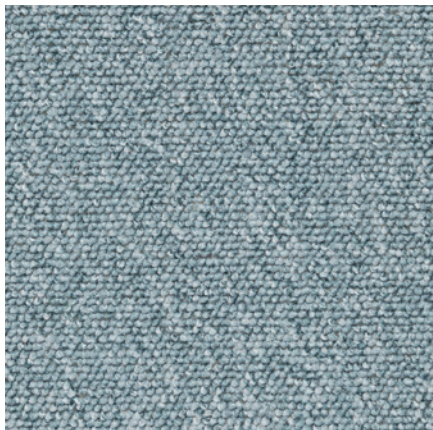

Mint TR 538





Moos TR 539

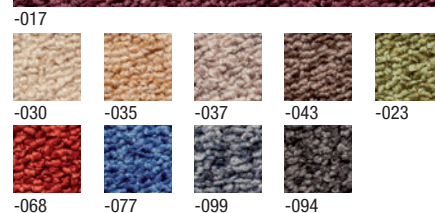

Floral UX 540



Florett TR 541

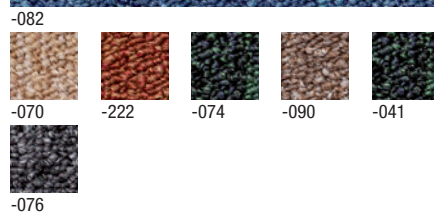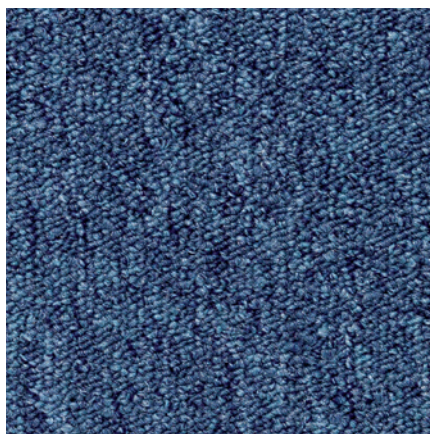

Pegaz TR 542



Patina TR 543



-615



-605



-655

Cameo DT 544



-037



-030



-036

Credo DT 545



-710



-310



-680

Tramo TR 546



-090



-030



-045




-036



-093

Tenor VL 547

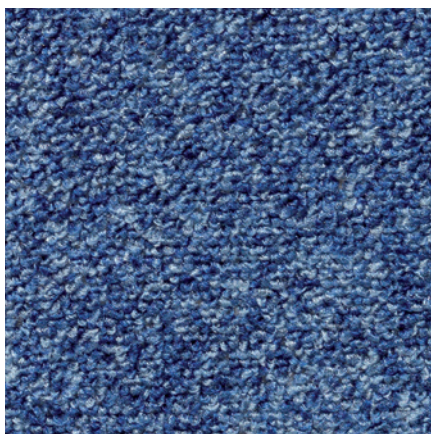

-078



-042



-030




-090



-068

Siena TR 548

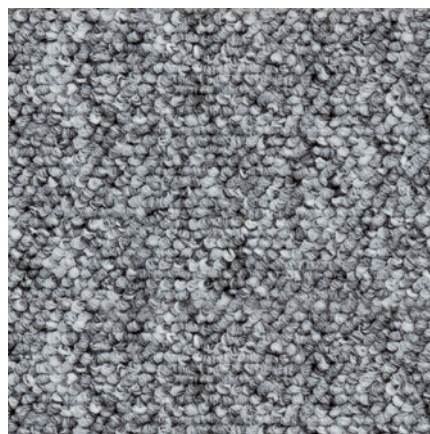

-623



-613



-615



-614





-618




-628




Sintra TR 549

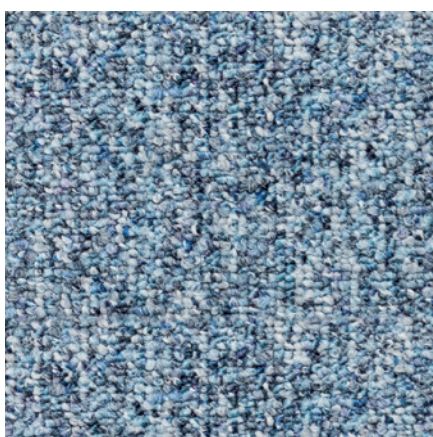

Viko UX 550

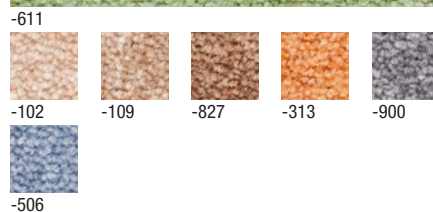

Verdo UX 551

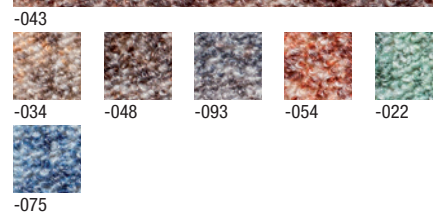

M-Plus Akzente 2016

Technische Daten und Eigenschaften

- Lieferbreiten: 400 und 500 cm
- CE-Label  EN 14041

	Antara FB	Cameo DT	Corona TR	Credo DT	Curcuma DT	Damian TR	Doro TR	Filou TR	Flamenco UX
Oberseitengestaltung	1/10" Frisé	1/8" Uni-Kräuselvelours	1/10" Frisé	3/16" Velours	1/8" Kräuselvelours	1/10" COC-Velours	5/32" Shaggy	1/10" COC-Velours	5/64" Mel. Velours
Material der Nutzschicht	100 % PA	100 % PA	100 % PA	100 % PP	100 % PA	100 % PA	100 % PA 6.6	100 % PA	100 % PA
Rückenausstattung	Textilrücken	DT Duotex	Textilrücken	DT Duotex	DT Duotex	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Vliesrücken
Poleinsatzgewicht	ca. 1.260 g/m²	ca. 1.320 g/m²	ca. 800 g/m²	ca. 1.200 g/m²	ca. 1.320 g/m²	ca. 850 g/m²	ca. 850 g/m²	ca. 600 g/m²	ca. 700 g/m²
Gesamtdicke	ca. 12,5 mm	ca. 12,0 mm	ca. 7,2 mm	ca. 13,0 mm	ca. 13,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 25,0 mm	ca. 6,3 mm	ca. 8,0 mm
Trittschallverbesserung	ca. 30 dB	ca. 36 dB	ca. 24 dB	ca. 26 dB	ca. 30 dB	ca. 28 dB	ca. 32 dB	ca. 23 dB	ca. 28 dB
Brandverhalten Rutschhemmung	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Eignungsklasse Komfortwert	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Allgem. bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.601-553	Z-156.601-1047	Z-156.601-651	Z-156.601-756	Z-156.601-1047	Z-156.601-652	Z-156.601-979	Z-156.601-591	Z-156.601-1047
Zusatzeignungen	  		  	 	 	  	  	  	  

	Floral UX	Florett TR	Garant TR	Granit TR	Lago TR	Lido TR	Magma TR	Merit TR	Mint TR
Oberseitengestaltung	1/8" Uni-Frisé	1/10" Schlinge	1/10" COC-Velours	1/10" Mel. Schlinge	1/10" Strukturschlinge	1/10" Schlinge Boucle	1/10" Mel. Schlinge	1/10" COC-Velours	5/64" Uni-Velours
Material der Nutzschicht	100 % PA	100 % PP	100 % PA	100 % PA	100 % PA	100 % PA	100 % PA	100 % PA	100 % PA
Rückenausstattung	Vliesrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken
Poleinsatzgewicht	ca. 770 g/m²	ca. 700 g/m²	ca. 750 g/m²	ca. 440 g/m²	ca. 660 g/m²	ca. 630 g/m²	ca. 400 g/m²	ca. 730 g/m²	ca. 530 g/m²
Gesamtdicke	ca. 9,0 mm	ca. 5,5 mm	ca. 6,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 5,4 mm	ca. 5,5 mm	ca. 7,0 mm	ca. 6,0 mm
Trittschallverbesserung	ca. 22 dB	ca. 21 dB	ca. 25 dB	ca. 21 dB	ca. 22 dB	ca. 24 dB	ca. 22 dB	ca. 24 dB	ca. 24 dB
Brandverhalten Rutschhemmung	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Eignungsklasse Komfortwert	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Allgem. bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.601-1047	Z-156.601-676	Z-156.601-1047	Z-156.601-591	Z-156.601-1047	Z-156.601-591	Z-156.601-652	Z-156.601-1047	Z-156.601-1047
Zusatzeignungen		  	  	  	  	  	  	  	  

	Moos TR	Patina TR	Pegaz TR	Siena TR	Sintra TR	Tenor VL	Tramo TR	Verdo UX	Viko UX
Oberseitengestaltung	1/10" Mel. Schlinge	1/8" Schnittpol	1/8" Schnittpol	5/32" Schlinge	1/10" Schlinge	1/10" Schlinge	1/10" Schlinge	1/10" Druck-Schlinge	1/8" Velours
Material der Nutzschicht	100 % PA	75 % PP, 25 % PA	100 % PP	100 % PP	50 % PA, 50 % PP	100 % PA	60 % PP, 40 % PA	70 % PA, 30 % PP	100 % PA
Rückenausstattung	Textilrücken	DT Duotex	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Vliesrücken	Textilrücken	Vliesrücken	Vliesrücken
Poleinsatzgewicht	ca. 550 g/m²	ca. 1.020 g/m²	ca. 800 g/m²	ca. 400 g/m²	ca. 550 g/m²	ca. 360 g/m²	ca. 730 g/m²	ca. 480 g/m²	ca. 650 g/m²
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm	ca. 8,5 mm	ca. 7,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 9,0 mm
Trittschallverbesserung	ca. 20 dB	ca. 28 dB	ca. 21 dB	---	ca. 19 dB	ca. 20 dB	ca. 22 dB	ca. 20 dB	ca. 24 dB
Brandverhalten Rutschhemmung	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Eignungsklasse Komfortwert	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Allgem. bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.601-1047	Z-156.601-756	Z-156.601-676	Z-156.601-891	Z-156.601-680	Z-156.601-1047	Z-156.601-756	Z-156.601-1047	Z-156.601-1047
Zusatzeignungen	  	 		 	  		  	 	  

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

- M-Plus Broschüre Produktübersicht und Beratungsplan
- M-Plus Broschüre Reinigung & Pflege Bodenbeläge
- M-Plus Sauberlauf-Kollektion Clean 2016

Hinweis:

Damit Sie Ihren Akzente Teppichboden jeden Tag genießen können und er dauerhaft schön bleibt, beachten Sie bitte die produktspezifischen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für Teppichböden. Nähere Informationen unter www.dr-schutz.de oder www.m-plus.de.

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

